AC-2100/2500

Control de accesos / presencia

BIOMETRÍA + TARJETA RFID



Terminal biométrico de gran calidad que permite la autenticación mediante tarjeta RFID Mifare + HUELLA para la gestión del control de accesos y control de presencia con estanquei - dad IPX3 para exteriores.

El AC-2100 / AC-2500 incorpora la última tecnología de detección patentada de huella dactilar falsa, asequible, con pantalla retroiluminada y teclas de función.

DETECCIÓN PATENTADA DE HUELLA FALSA
El nuevo sensor patentado detecta huellas dactilares falsas hechas de papel, película, silicona o goma.

128x64
PANTALLA LCD
El terminal incorpora una pantalla LCD retroiluminada.

IPX3
EXCELENTE IMPERMEABILIZACIÓN
Certificado internacional de estanqueidad IPX3.

RFID
TARJETA INTELIGENTE
La tarjeta de proximidad RFID es el método de identificación personal más empleado en control de accesos por su facilidad de uso y coste.

ANTI PASSBACK
Son compatibles con el anti passback SR-100FP que avisa de la salida de usuarios que no han registrado previamente su entrada.

conexión
INTERFACE DE COMUNICACIÓN
TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand y WI-FI (opcional).

voz
VOZ
Un sistema automático de voz comunica el estado y las operaciones sobre el terminal a los usuarios, facilitándoles su utilizaci ón.

<1 seg.
CAPTURA INTELIGENTE
El algoritmo de reconocimiento es capaz de autentificar huellas digitales secas o húmedas, de manera rápida y precisa.

usb
USB
El terminal admite la conexión de una memoria USB externa para descargar datos de movimientos y usuarios.

Configuraciones

Conexión en red

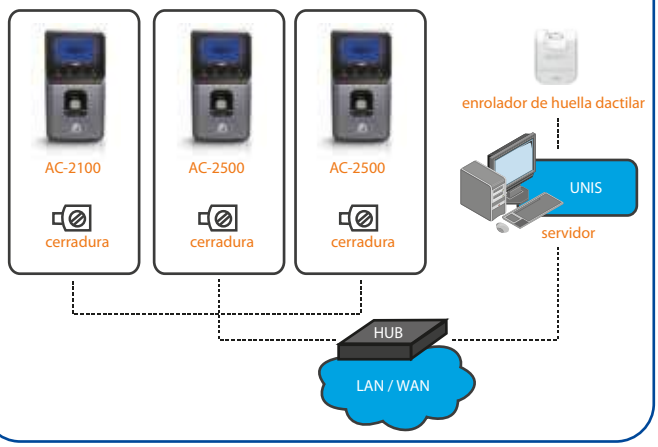

Conexión independiente

Funcionamiento autónomo

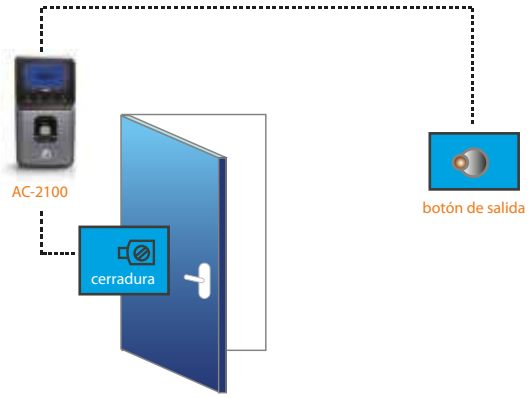



La lectura de huella de estos terminales es un sistema PATENTADO de triple escaneo óptico, basado en la tecnología IR y de contacto eletro-capacitivo. El sensor de lectura integrado es capaz de identificar y distinguir un dedo real (vivo) de falsificaciones realizadas mediante procesos químicos como silicona, goma, película, papel o gelatina.

Especificaciones

Tecnología de acceso	Biometría	huella
	Tarjeta	▪
	Clave numérica	
Detección de huella dactilar falsa		▪
Memoria	Usuarios	100 / 1.500*
	Huellas**	200 / 1.500*
	Movimientos***	5.000
Conexiones	Con el software de gestión	TCP/IP
	Otros	
	WI-FI opcional	▪
Procesador		266 Mhz. 32 BIT RISC
Memoria interna		8M SD RAM / 4M flash
Con dispositivos 3os	Wiegand	▪
	RS232	▪
	RS485	▪
Desde dispositivos 3 os	Wiegand	▪
Pantalla	Tamaño	128 x 64
	Retroiluminación	▪
Lector de tarjeta	MIFARE 13,56 MHz. / DESFire	▪
	RFID 125 KHz. (opcional)	▪
	NFC	▪
	Almacenaje de huella en tarj. MIFARE	▪
Auto scan		▪
Teclas de función		4
Sensor	Tipo de sensor	óptico
	Área de escaneo	15 x 17 mm.
	Resolución	500 dpi.
Verificación	1:1	< 1 seg.
Identificación	1:N (N=1.000 usuarios)	< 1 seg.
Dimensiones (ancho x alto x fondo) en mm.		90 x 170 x 40
Estanqueidad		IPX3

* se indica en primer lugar las especificaciones para el modelo AC-2100 y en segundo lugar, las del AC-2500.
** cálculo basado en la captura de al menos dos huellas por cada usuario.
*** para funcionamiento en autónomo del terminal. Si está conectado en red, los usuarios y los movimientos son ilimitados.

RFID

LCD

TecniTran
Telecomunicaciones
www.tecnitran.es info@tecnitran.es
Teléfono: 91 610 66 78
Síguenos en