TecniTran
Telecomunicaciones
Tel. Madrid: 916 106 678 www.tecnitran.es
Tel. Valencia: 960 699 593 info@tecnitran.es
Síguenos en:

Control de acceso con monitoreo de temperatura Dahua

Reconocimiento facial/Monitoreo de temperatura/Integración



- Distancia de medición de temperatura: 0.3m-1.8m
- Precisión de medición: ± 0.5°C
- Alarma por temperatura anormal
- Gran capacidad de rostros

Control de Acceso con Monitoreo de Temperatura Dahua

Funciones principales

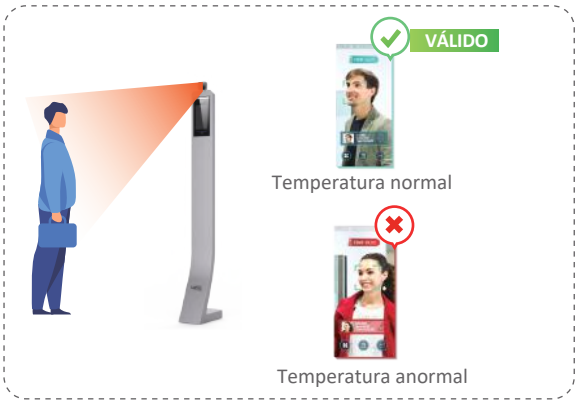

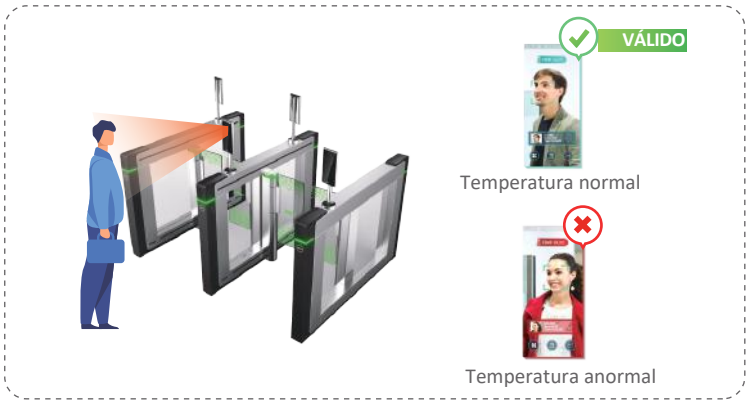

- El monitoreo de temperatura corporal ha sido integrado con el reconocimiento facial, no se precisa un vigilante.
- El acceso sin contacto reduce el contagio.
- Se almacena la información de la cara y temperatura, para un fácil seguimiento.
- Reconocimiento facial con o sin mascarilla que permite un acceso rápido para evitar concentración de personas.
- Terminal apto para un control de presencia.

Escenario de aplicación


Edificios comerciales


Apartamentos


Escuelas


Fábricas

Productos



DHI-ASI7213X-T1
DSS-EXPRESS

· Precisión de medición: ±0.5°C
· Distancia de medición de temperatura: 0.3m ~ 1.8m
· Alerta sonora: Alarma por temperatura anormal

INSTALACIÓN EN PARED



DHI-ASI7223X-A-T1/
DSS-EXPRESS

· Precisión de medición: ±0.5°C
· Distancia de medición de temperatura: 0.3m ~ 1.8m
· Alerta sonora: Alarma por temperatura anormal

VALIDA: TORNOS/ BARRERAS



DHI-ASI7213X-T1
+ASF172X-T1/DSS-EXPRESS

· Precisión de medición: ±0.5°C
· Distancia de medición de temperatura: 0.3m~1.8m
· Alerta sonora: Alarma por temperatura anormal

CON SOPORTE VERTICAL

* Diseño y especificaciones sujetos a modificación sin previo aviso.

Ver.1, Apr. 2020