TecniTrán
Telecomunicaciones





SOLUCIONES COVID-19



UNIDADES DE DESINFECCIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES

ductFIT®



CERTIFICADO POR:

RoHS Compliant · CE · ISO · UNE Normalización Española · TÜV SÜD · SGS · NOM

Tecnitrán - Madrid - Tel. 916 106 678 / Valencia - Tel. 960 699 593 / info@tecnitran.es

ductFIT®|S

Car & Personal Unit



Unidad de desinfección de aire y superficies

Diseñado para vehículos y espacios personales pequeños (Hasta 10m³), ductFIT® S crea un ambiente protegido de patógenos tanto en aire como en superficies.

Incluye su propio ventilador y funciona utilizando USB. Incorpora la tecnología **ductFIT** para eliminar hasta el 99.9% de virus, bacterias y ácaros.

ductFIT®: Probado y certificado para eliminar el 100% del coronavirus.

Descripción

- Unidad móvil
- Enchufe USB
- Indicador de encendido y doble velocidad
- Bajo mantenimiento – no requiere limpieza

Aplicaciones

- Vehículos
- Mesillas de noche
- Mesas de oficina
- Mesas de estudio

Especificaciones

- Electricidad: 5V
- Enchufe tipo: Micro USB
- Consumo: 1 A
- Peso: 290g
- Dimensiones:6.8cm x 16.8 (Diámetro x Altura)

Instalación

- Equipo de sobremesa o para poner en el reposa vasos de cualquier vehículo, se puede trasladar entre estancias y enchufar en cualquier USB.
- Ideal para lugares pequeños.
- No requiere instalación.
- Operación sencilla
- No necesita mantenimiento, solo un cambio de célula por año.

cleanair® spaces

CAS TECHNOLOGY

Tecnitrán - Madrid - Tel. 916 106 678 / Valencia - Tel. 960 699 593 / info@tecnitran.es

ductFIT®|35



Tecnología patentada ductFIT® CAS para eliminar hasta el 99.99% de virus y bacterias en aire y superficies.

Descripción

- Cubre una superficie de hasta 35 M2.
- 100% seguros para personas, animales y alimentos.
- Reduce sustancialmente olores, gases, humos, formaldehídos, benceno, COVs y otros tóxicos en el aire.

Aplicaciones

Hoteles, Oficinas, Hospitales, Residencias de ancianos, Gimnasios, Colegios, Administraciones Publicas...

Especificaciones

- Electricidad:100 - 250 V
- Potencia: <14 W
- Peso: 2.5 Kg
- Dimensiones: 29cm L x 18cm A x 22cm P
- Longitud dentro del conducto: 15 cm
- Max temp: < 94°C

Instalación

En los plenum o conductos de aire de los sistemas de climatización o de ventilación.

- La unidad puede cablearse a una conexión de 100 a 250 voltios.
- Necesario una apertura aproximada de 9 cm en el conducto
- Bajo mantenimiento – no se requiere limpieza

cleanair® spaces

CAS TECHNOLOGY

ductFIT®|50



Tecnología patentada ductFIT® CAS para eliminar hasta el 99.99% de virus y bacterias en aire y superficies.

Descripción

- Cubre una superficie de hasta 50 M2.
- 100% seguros para personas, animales y alimentos.
- Reduce sustancialmente olores, gases, humos, formaldehídos, benceno, COVs y otros tóxicos en el aire.

Aplicaciones

Hoteles, Oficinas, Hospitales, Residencias de ancianos, Gimnasios, Colegios, Administraciones Publicas...

Especificaciones

- Electricidad:100 - 250 V
- Potencia: <14 W
- Peso: 2.5 Kg
- Dimensiones: 29cm L x 18cm A x 19cm P
- Longitud dentro del conducto: 19.5 cm
- Max temp: < 94°C

Instalación

En los plenum o conductos de aire de los sistemas de climatización o de ventilación.

- La unidad puede cablearse a una conexión de 100 a 250 voltios.
- Necesario una apertura aproximada de 9 cm en el conducto
- Bajo mantenimiento – no se requiere limpieza

ductFIT®|100



Tecnología patentada ductFIT® CAS para eliminar hasta el 99.99% de virus y bacterias en aire y superficies.

Descripción

- Cubre una superficie de hasta 100 M2.
- 100% seguros para personas, animales y alimentos.
- Reduce sustancialmente olores, gases, humos, formaldehídos, benceno, COVs y otros tóxicos en el aire.

Aplicaciones

Hoteles, Oficinas, Hospitales, Residencias de ancianos, Gimnasios, Colegios, Administraciones Publicas...

Especificaciones

- Electricidad:100 - 250 V
- Potencia: <18 W
- Peso: 2.5 Kg
- Dimensiones: 29cm L x 18cm A x 32cm P
- Longitud dentro del conducto: 24 cm
- Max temp: < 94°C

Instalación

En los plenum o conductos de aire de los sistemas de climatización o de ventilación.

- La unidad puede cablearse a una conexión de 100 a 250 voltios.
- Necesario una apertura aproximada de 9 cm en el conducto
- Bajo mantenimiento – no se requiere limpieza

cleanair® spaces

CAS TECHNOLOGY

ductFIT®|200



Tecnología patentada ductFIT® CAS para eliminar hasta el 99.99% de virus y bacterias en aire y superficies.

Descripción

- Cubre una superficie de hasta 200 M2.
- 100% seguros para personas, animales y alimentos.
- Reduce sustancialmente olores, gases, humos, formaldehídos, benceno, COVs y otros tóxicos en el aire.

Aplicaciones

Hoteles, Oficinas, Hospitales, Residencias de ancianos, Gimnasios, Colegios, Administraciones Publicas...

Especificaciones

- Electricidad:100 - 250 V
- Potencia: <25 W
- Peso: 2.5 Kg
- Dimensiones: 29cm L x 18cm A x 45cm P
- Longitud dentro del conducto: 38 cm
- Max temp: < 94°C

Instalación

En los plenum o conductos de aire de los sistemas de climatización o de ventilación.

- La unidad puede cablearse a una conexión de 100 a 250 voltios.
- Necesario una apertura aproximada de 9 cm en el conducto
- Bajo mantenimiento – no se requiere limpieza

cleanair® spaces

CAS TECHNOLOGY

ductFIT®|100

móvil



Unidad de desinfección de aire superficies

Diseñado para áreas sin conductos de aire, el ductFIT®100 móvil puede cubrir hasta 100m2.

Incluye su propio ventilador y puede funcionar de manera completamente independiente del sistema de aire acondicionado. Incorpora **ductFIT** para eliminar hasta el 99.9% de virus, bacterias y ácaros y **filtro HEPA** para eliminar partículas y otros contaminantes.

Probado y certificado para eliminar el 100% del coronavirus.

Descripción

- Unidad móvil
- 100 - 270 volt instalación opcional
- Indicador de encendido y variador de velocidad
- Bajo mantenimiento– no requiere limpieza

Aplicaciones

- Residencial, apartamentos
- Oficinas
- Geriátricos
- Hoteles, clubs
- Hospitales
- Gimnasios

Especificaciones

- Electricidad: 100/220 V
- Consumo : < 50 W
- Volumen aire: 500m³/h
- Ruido: 30-65dB
- Peso: 12 Kg
- Dimensiones:62cm x 31cm x 31cm (Alto/Ancho/Profundo)

Instalación

- Maquina para suelo con ruedas, todo lo que se necesita es una conexión eléctrica, se puede instalar en cualquier espacio, se puede trasladar entre estancias.
- Ideal para lugares sin conductos.
- Instalación y operación sencilla.
- Se puede instalar y operar en minutos
- No necesita mantenimiento, solo un cambio de célula y filtro por año.

cleanair® spaces

CAS TECHNOLOGY

KleanSense IAQ Monitor

Sensor avanzado de calidad de aire que esta constantemente analizando la calidad de aire interior y comparándola con el exterior, midiendo y dando información en tiempo real a través de APP o entornos web de partículas PM2.5, COVs, CO2, temperatura y humedad.



Descripción

- Sistema independiente de monitorización de calidad de aire
- Discreto, silencioso y sin requisitos de mantenimiento
- Conexión Wi-Fi y visualización en APPs y entornos web

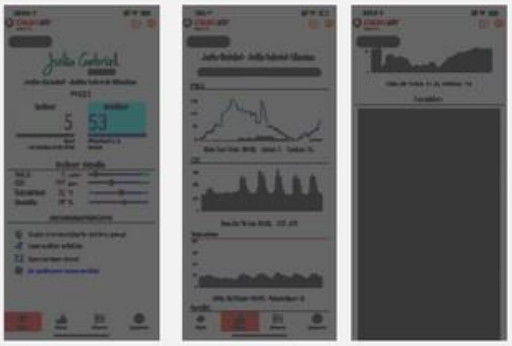

Aplicaciones

Calidad del aire puede ser mostrada en televisores de pantalla grande o hacerla disponible a través de URLs o aplicaciones nativas con diferentes entornos de visualización tanto para usuarios finales como para administradores

Especificaciones

- Tamaño : 135mm×135mm×40mm
- Peso : 320 g
- Temperatura de Operación: 0~70 °C
- WIFI : Incluida
- Voltage : 100-240V 50/60 Hz

Instalación

1. Abril el paquete de protección.
2. Sacar unidad del paquete.
3. Sacar enchufe.
4. Asegurarse que los contenidos no vienen dañados.
5. Leer el manual de instrucciones.
7. Conectar a red eléctrica
8. Seguir las instrucciones para inicializar el equipo.

TecniTran
Telecomunicaciones

MADRID

c/ Betanzos, 8 - 28925 Alcorcón, Madrid

Tel. 916 10 678

VALENCIA

C/ Trajiners, 2 - Pl. Els Mollons - 46970 Alaquás, Valencia

Tel. 960 699 593

www.tecnitran.es

info@tecnitran.es