VIRDI AC-1100

Control de accesos / presencia

TARJETA RFID + LLAVE MÓVIL + CLAVE



Lector de tarjetas compacto
Pantalla táctil a color de 4”
Cámara integrada y flash para baja luminosidad
Bluetooth para apertura con llave móvil

El nuevo lector de tarjetas VIRDI AC-1100 presenta un diseño ultra compacto que permite la autentificación en un control de accesos o de horario, mediante tarjeta RFID + llave móvil mediante conexión por bluetooth + clave numérica.

El AC-1100 incorpora una gran pantalla táctil a color de 4” e integra una cámara, dotada de un flash LED que premite la detección de imágenes y capturar una de cada usuario, incluso en condiciones de baja luminosidad.

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
El AC-1100 está dotado de conectividad bluetooth que permite el uso de la llave en el móvil del fabricante.

PANTALLA TÁCTIL A COLOR
El terminal incorpora una gran pantalla táctil a color de 4”.

CÁMARA Y FLASH LED INTEGRADOS
Integra una cámara que permite capturar una fotografía del usuario en cada operación, incluso con baja luminosidad gracias al flash LED.

TARJETA INTELIGENTE
La tarjeta de proximidad RFID es el método de identificación personal más empleado en control de accesos por su facilidad de uso y coste.

PROTOCOLO OSDP
Permite la interconexión bidireccional entre el dispositivo y una controladora, empleando el interfaz de comunicación RS485.

INTERFACE DE COMUNICACIÓN
TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand, Bluetooth y WIFI (opcional).


TRANSFERENCIA POR USB
Permite la actualización del firmware del terminal y la transferencia de datos mediante conexión USB.

DETECCIÓN DE IMÁGEN
Su cámara integrada detecta la imagen de un usuario y toma fotografías en cada movimiento para mayor seguridad.

SOPORTE VOIP
IP BX Network (SIP)


Configuraciones

Conexión en red

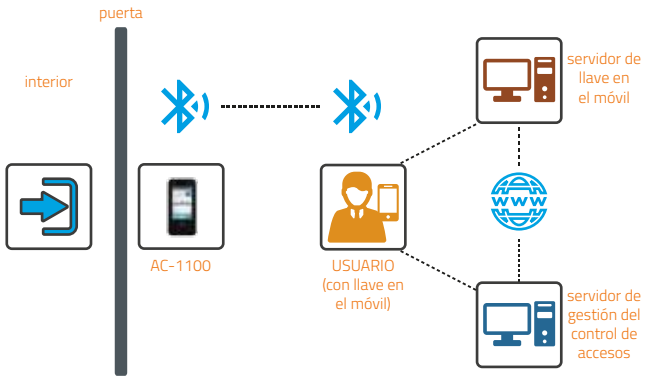

Conexión independiente

Funcionamiento autónomo

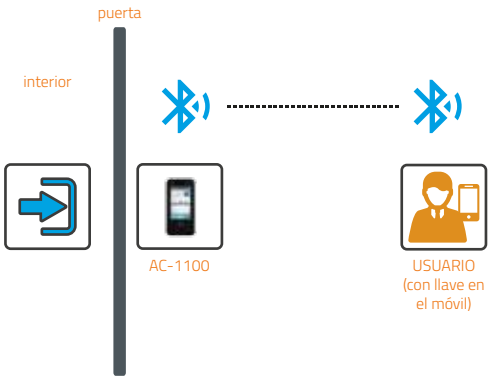

Especificaciones

Tecnología de acceso	Clave	▪
	Tarjeta	▪
	Llave en el móvil (app)	▪
Detección de huella dactilar falsa		no
Memoria	Usuarios	200.000
	Imágenes	35.000
	Movimientos	1.000.000
Conexiones	Con el software de gestión	TCP/IP - app bluetooth
Procesador		1 Ghz single core
Memoria interna		512 Mb RAM + 8 Gb eMMC (NAND)
Con dispositivos 3os	Wiegand	▪
	RS232	▪
	RS485 (con protocolo OSDP)	▪
	Bluetooth	▪
	WIFI	opcional
Desde dispositivos 3os	Wiegand	▪
Cámara		▪ (con flash LED)
Pantalla	Disponible	táctil color LCD (alta resistencia)
	Tamaño	4"
	Retroiluminación	▪
Lector de tarjeta	MIFARE 13,56 MHz. / DESFire	▪
	RFID 125 KHz. (opcional)	▪
Dimensiones (ancho x alto x fondo) en mm.		80 x 153 x 18,2
Estanqueidad		interior

RFID

1 2 3
4 5 6
7 8 9
CLAVE

BLUETOOTH

CÁMARA

Tecnitrān
TELECOMUNICACIONES

916 106 678 | info@tecnitran.es | www.tecnitran.es
Madrid | Valencia | Mallorca