ZKTeco

Tecnitrān
TELECOMUNICACIONES

Barrera Serie BG1000



Las barreras vehiculares de la serie BG1000, integran un gabinete de diseño LED interactivo de ZKTeco, panel de control programable y un motor DC de alta eficiencia sin escobillas, y un sistema de transmisión por engranajes de acero SCM421. Tiene la ventaja de una velocidad rápida, calidad estable y una variedad de funciones de expansión. Es una barrera vehicular con el mejor rendimiento integral.

Características

- La velocidad de operación es 1.5s, y la velocidad, puede ser ajustada de acuerdo a los distintos largos de brazo
- Dirección de brazo reversible, mecanismo de transmisión compacto y sencillo, fácil de instalar en sitio
- Gabinete interactivo con Indicadores LED
- Monitoreo digital de control, cierre automático por tiempo, auto test, salida en display de estatus de subida o bajada
- Apagado automático por configuración, permite la apertura manual, anti aplastamiento, equipado con conexión para funciones contra incendio, altamente seguro
- El usuario puede ajustar la posición y ángulo de subida/bajada, cuenta con codificador digital para control preciso de la posición
- Batería de respaldo de 24V, garantiza una operación normal, cuando hay cortes inesperados de energía
- El gabinete exterior es de placa metálica de 2mm, con electrophoresis, y pintura electrostática
- El brazo de la barrera se moverá a la posición original cuando algo lo bloquea

Especificaciones


Modelo	BG1030L/R	BG1045L/R	BG1060L/R
Velocidad de Operación	1.5s	3s	5s
Longitud del Brazo de la Pluma	3m	4.5m	6m
Tipo de Brazo de Pluma	Brazo telescópico recto		
Dimensión del Chasis	350*300*1020mm		
Nivel de Protección de Ingreso	IP54		
Tipo de Motor	Motor eléctrico DC sin escobillas de 24V		
Potencia de Salida	120W		
Corriente Nominal	6A		
Fuente de Alimentación	220 V CA, 50 Hz (predeterminado); CA 110V, 60Hz (opcional)		
Operación de Temperatura	-35°C hasta 70°C		
Operación de Humedad	<90%		
Motor MCBF	3 millones de veces		
Distancia de Control Remoto	≥30m		
Peso del Chasis	45kg		

Direcciones




Izquierda: El chasis de la izquierda, el brazo de la pluma a la derecha


Derecha: El chasis de la derecha, el brazo de la pluma a la izquierda

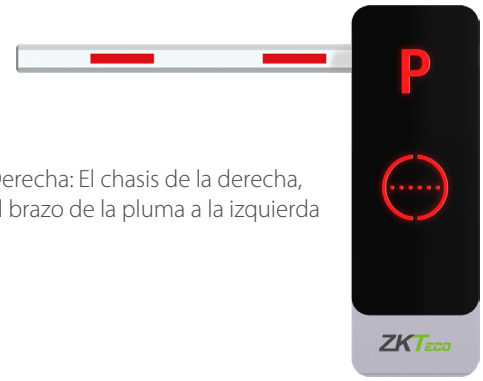

Dimensiones (mm)

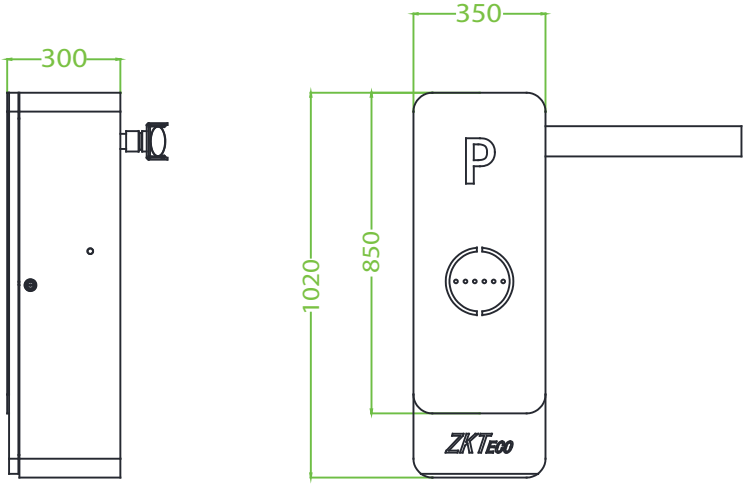

Productos Relacionados

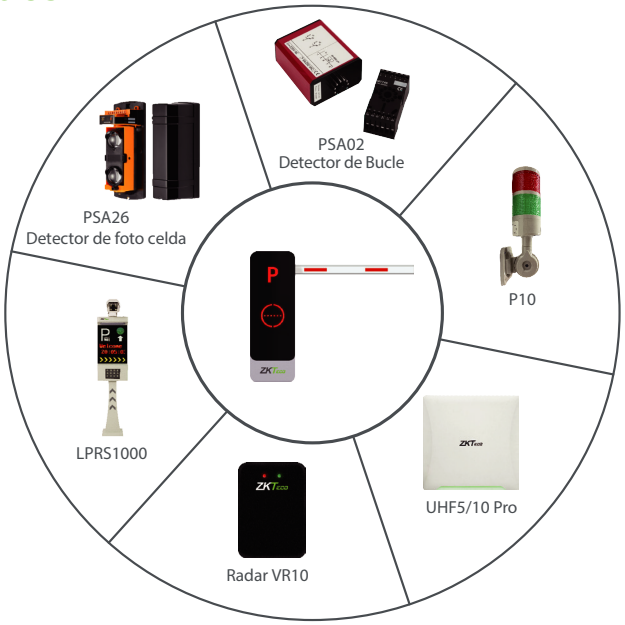

Tecnitrān
TELECOMUNICACIONES

Tel. Madrid: 916 106 678 | Tel. Valencia: 960 699 593 | Tel. Mallorca: 871 620 033

www.tecnitran.es | info@tecnitran.es

Síguenos en: