
Tecnitrān
TELECOMUNICACIONES

ZKTeco

Torniquete de Cuerpo Completo

FHT2400: Torniquete de Cuerpo Completo
FHT2411: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso y Lectores RFID Integrados
FHT2422: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados

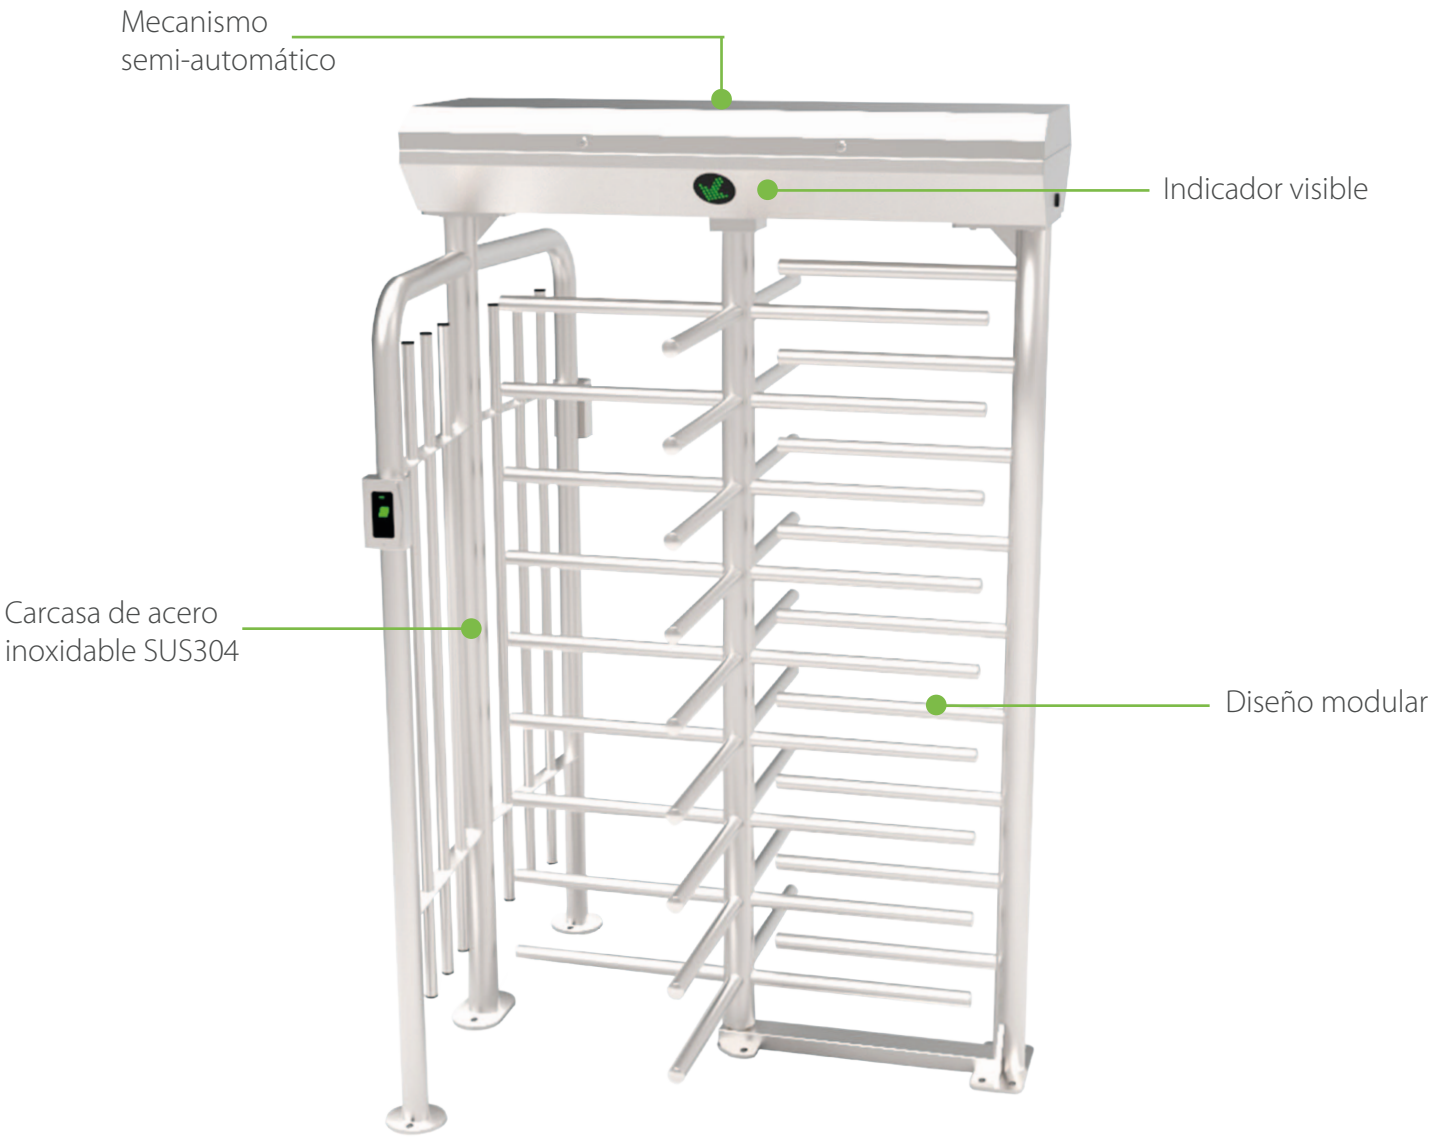

Aplicaciones

Gobierno

Corporativos


Industrial


Transporte Público


Especificaciones

Fuente de Alimentación		AC 100V/200V, 50/60Hz
Temperatura de Operación		-28℃ hasta 60℃
Humedad de Operación		0% hasta 95%
Ambiente de Operación		Interior / Exterior
Velocidad de Verificación	RFID	Máximo 30 / minuto
	Huella Digital	Máximo 25 / minuto
	Rostro	Máximo 15 / minuto
	Vena	Máximo 15 / minuto
Ancho del Carril		580 mm
Espacio Necesario de Instalación		1400 x 1320 mm
Dimensiones		1400 x 1320 x 2220 mm
Dimensiones con Empaque		1975 x 925 x 895 mm | 2100 x 1435 x 470 mm
Indicador LED		Sí
Material del Gabinete		Acero Inoxidable SUS304
Material de la Barrera		Acero Inoxidable SUS304
Movimiento de la Barrera		Giratorio
Modo de Emergencia		Sí
Nivel de Seguridad		Alto
Número de Ciclos Antes de Falla		2 millones
Índice de Protección		IP54

Dimensiones (mm)

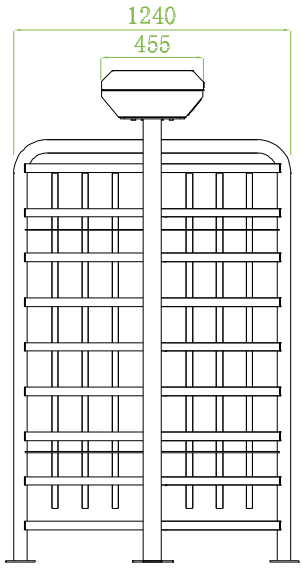

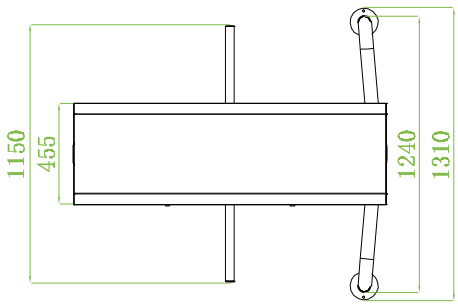

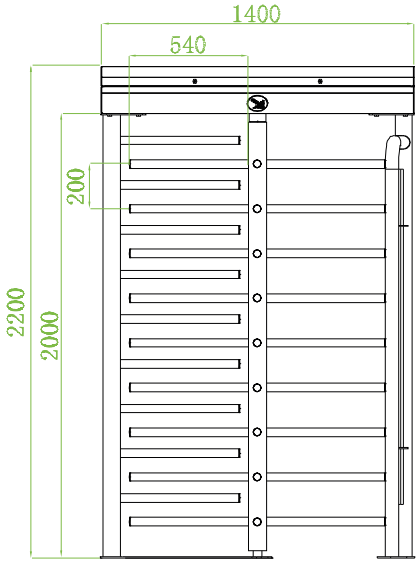

Tecnitrān
TELECOMUNICACIONES

Tel. Madrid: 916 106 678 | Tel. Valencia: 960 699 593 | Tel. Mallorca: 871 620 033
www.tecnitran.es | info@tecnitran.es
Síguenos en: