

avigilon™
a Motorola Solutions Company

Dispositivo resistente de 8 puertos ACC ES

Una solución robusta y confiable para condiciones ambientales adversas

El resistente dispositivo Avigilon Control Center (ACC) ES está diseñado específicamente para cumplir con los desafíos que se enfrentan comúnmente en la seguridad de la ciudad, la infraestructura crítica y las aplicaciones de seguridad temporal. Como dispositivo resistente, esta solución incorpora un diseño sin ventilador, un almacenamiento de estado sólido y un conmutador PoE de 8 puertos, todo empaquetado en un gabinete resistente. Como resultado, el dispositivo está diseñado para proporcionar una solución confiable que sea adecuada para condiciones ambientales difíciles tales como temperaturas extremas, sin necesidad de agregar costosos sistemas de calefacción o aire acondicionado.

Características

ANÁLISIS DE VIDEO
Admite la detección y clasificación de objetos para eventos analíticos forenses o en vivo, como objetos en el área, merodeo, cruce de haz, etc.

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO INTEGRADO
Preconfigurado con el software ACC ™

OPERACIÓN DE BAJA VOLTAJE
Operable con cualquier fuente de alimentación de 9-32VDC 100W

ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO
El diseño de almacenamiento robusto aumenta la confiabilidad con una acumulación mínima de calor y una mejor resistencia a las vibraciones y los golpes.

INTERRUPTOR PoE DE 8 PUERTOS
Interruptor PoE integrado para mayor comodidad de instalación

RANGO DE TEMPERATURA ALTA
Optimizado para operar de manera confiable incluso con variaciones de temperatura aumentadas

NOTIFICACIONES REMOTAS
Reciba notificaciones instantáneas en cualquier dispositivo móvil con soporte completo para alertas remotas

TECNOLOGÍA WEB ENDPOINT
Optimizada para conexiones móviles listas para usar con tecnología de punto final web incorporada

TOLERANTE A GOLPES Y VIBRACIONES
Probado para MIL-STD-810G

E / S DIGITAL AISLADA
Mayor confiabilidad con mayor resistencia contra bucles de tierra e interferencia eléctrica.

GARANTÍA DE 5 AÑOS
Respaldamos la calidad de nuestras cámaras H5M con una garantía de 5 años líder en el sector.

Especificaciones


ARQUITECTURA	Control Center Edition	Compatible con Core, Standard y Enterprise* (las licencias de cámara ACC se venden por separado)
	Análisis de video	Las funciones de los analíticos se incluyen de forma predeterminada al agregar licencias de cámara ACC
	Almacenamiento SSD	1 x SSD de 2.5" (2 o 4TB)
	Velocidad de grabación	130 Mbps
	Velocidad de transferencia de salida	50 Mbps
	Puertos PoE+	8 x 10/100 Mbps
	Presupuesto total de alimentación PoE	60 W
	Alimentación PoE por puerto	0-30W (la suma de todos los puertos debe ser menor que el presupuesto total de alimentación PoE)
	Vínculo superior	2 x 1 GbE
	Terminales de E/S externos	6 x entradas digitales aisladas, 4 x salidas de contacto en seco
	* Empresa: Soporte técnico del sitio para un máximo de 24 servidores, 500 cámaras y 100 usuarios definidos	
	Dimensiones (L. x An. x Al.)	172.21 x 314 x 76.02 mm; 12.4 x 6.8 x 2.8 pulgadas
	Peso	4.2 kg (unidad); 9.25 libras
	Montaje	Opciones de montaje en superficie o riel DIN incluidas
ELÉCTRICAS	Entrada de potencia del sistema	9-32 V CC (las opciones de fuente de alimentación se venden por separado)
	Consumo de energía	Máximo 100W
MEDIOAMBIENTALES	Temperatura de funcionamiento	De -30°C a 70°C (de -22°F a 158°F)
	Temperatura de almacenamiento	-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
	Humedad	95 % de humedad relativa @ 40°C (104°F) (sin condensación)
	Vibración	MIL-STD-810G (vibración) EN 60721-3-5M3 (vibración + golpes)
CERTIFICACIONES	Certificaciones/directivas	UL, cUL, CE, RCM
	Seguridad	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1
	Emisiones electromagnéticas	FCC Apartado 15 Subsección B Clase A, IC ICES-003 Clase A, EN 55032 Clase A, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
	Inmunidad electromagnética	EN 55035, EN 61000-6-2

Funciones de análisis de video compatibles


Objetos en el área	El evento se activa cuando en la región de interés hay el número de objetos seleccionado. El objeto puede surgir dentro de la región de interés o entrar desde fuera.
Objetos deambulantes	El evento se desencadena cada vez que un objeto permanece dentro de la región de interés durante una cantidad de tiempo considerable.
Objetos cruzando el haz	El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha cruzado el haz direccional que está configurado en el campo de visión de la cámara en el periodo de tiempo seleccionado. El haz puede ser unidireccional o bidireccional.
El objeto aparece o entra en el área	El evento se activa cada vez que un objeto entra en la región de interés. El objeto puede surgir dentro de la región de interés o entrar desde fuera.
Objeto no presente en el área	El evento se desencadena cuando no hay objetos presentes en la región de interés.
Objetos que entran en el área	El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha entrado en la región de interés desde fuera de la región.
Objetos que abandonan el área	El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha salido de la región de interés.
El objeto se detiene en el área	El evento se desencadena cada vez que un objeto de una región de interés deja de moverse durante el tiempo de detección especificado.
Dirección prohibida	El evento se desencadena cada vez que un objeto se mueve en la dirección prohibida del recorrido.
Detección de alteración	El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera inesperada.
Modo de escena inactiva	Las cámaras compatibles con análisis transmitirán a una velocidad de imagen diferente y con calidad reducida mientras no se detecten eventos en la escena.


SOPORTE ANALÍTICO (MÁX. TRANSMISIONES DE VIDEO POR RESOLUCIÓN)	352 × 240	16
	720×480 (codificador modo NTSC)	10
	1MP (15 fps | 30 fps)	11 | 11
	2MP (15 fps | 30 fps)	6 | 6
	3MP (15 fps | 30 fps)	4 | 4
	5MP (15 fps | 30 fps)	3 | 3
	8MP (15 fps | 30 fps)	2 | 2

Dimensiones del contorno

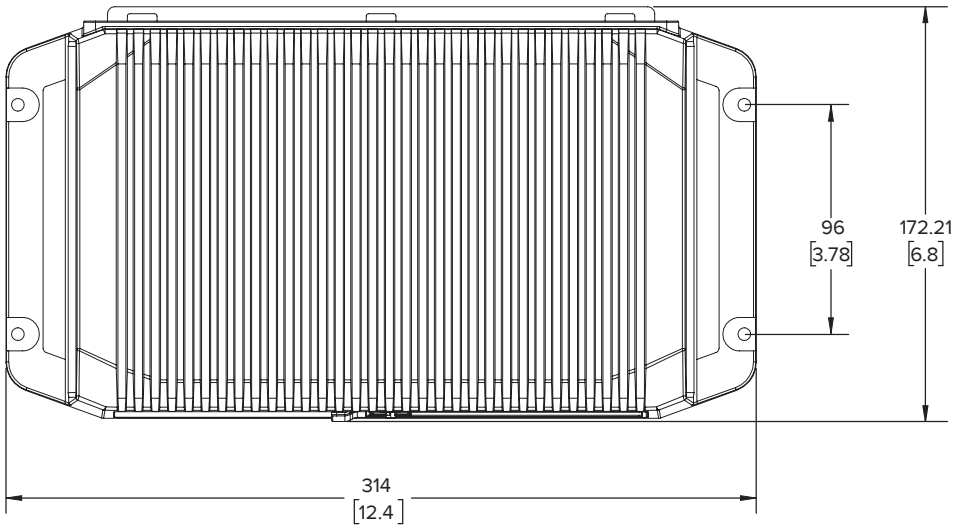

[X.X]	PULGADAS
X	MM

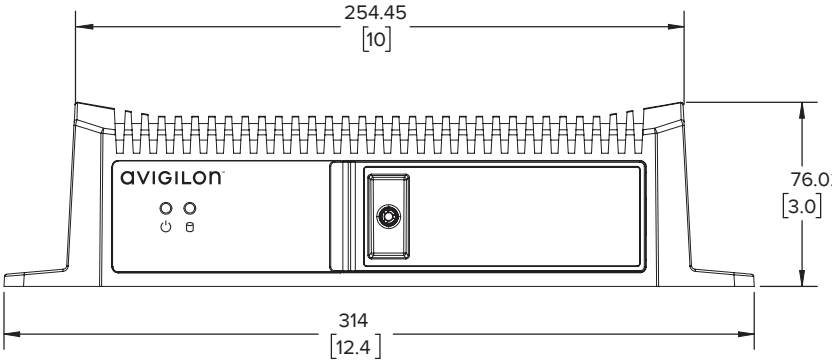

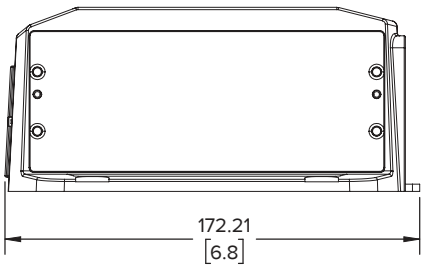

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

PRODUCTOS	
VMA-RPA-RGD-8P2	Dispositivo resistente de 8 puertos ACC ES, 2 TB. Las licencias de ACC se venden por separado
VMA-RPA-RGD-8P4	Dispositivo resistente de 8 puertos ACC ES, 4 TB. Las licencias de ACC se venden por separado
ACCESORIOS	
PS-220W-RPA-RGD-8P-NA	Fuente de alimentación externa, dispositivo resistente ES 8P, enchufe de alimentación NA
PS-220W-RPA-RGD-8P-UK	Fuente de alimentación externa, dispositivo resistente ES 8P, enchufe de alimentación RU
PS-220W-RPA-RGD-8P-EU	Fuente de alimentación externa, dispositivo resistente ES 8P, enchufe de alimentación UE
PS-220W-RPA-RGD-8P-AU	Fuente de alimentación externa, dispositivo resistente ES 8P, enchufe de alimentación AU
DINPS-240W-RPA-RGD-8P	Fuente de alimentación de montaje DIN, dispositivo resistente ES 8P
LICENCIAS	
ACC7-COR	Licencia de cámara ACC 7 Core Edition
ACC7-STD	Licencia de cámara ACC 7 Standard Edition
ACC7-ENT	Licencia de cámara ACC 7 Enterprise Edition

PS-220W-RPA-RGD-8P-NA = 

PS-220W-RPA-RGD-8P-UK = 

PS-220W-RPA-RGD-8P-EU = 

PS-220W-RPA-RGD-8P-AU = 

TecniTran Telecomunicaciones
Tel. Madrid: 916 106 678 www.tecnitran.es
Tel. Valencia: 960 699 593 info@tecnitran.es
Síguenos en:

© 2019, Avigilon Corporation. Todos los derechos reservados. AVIGILON, el logotipo de AVIGILON, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, y HIGH DEFINITION STREAM MANAGEMENT son marcas comerciales de Avigilon Corporation. ONVIF es una marca comercial de Onvif, Inc. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y otros países. Otros nombres o logotipos nombrados en el presente documento podrían ser las marcas comerciales de sus respectivos dueños. Avigilon Corporation protege sus innovaciones con patentes expedidas en Estados Unidos de América y otras jurisdicciones a nivel mundial (consulte avigilon.com/patents). No se concede ninguna licencia relativa a ningún derecho de autor, diseño industrial, marca comercial, patente o cualesquiera otras formas de derechos de propiedad intelectual de Avigilon Corporation o de sus licenciatarios, a menos que se otorgue expresamente por escrito.2021

Mar 2021—Rev 9